
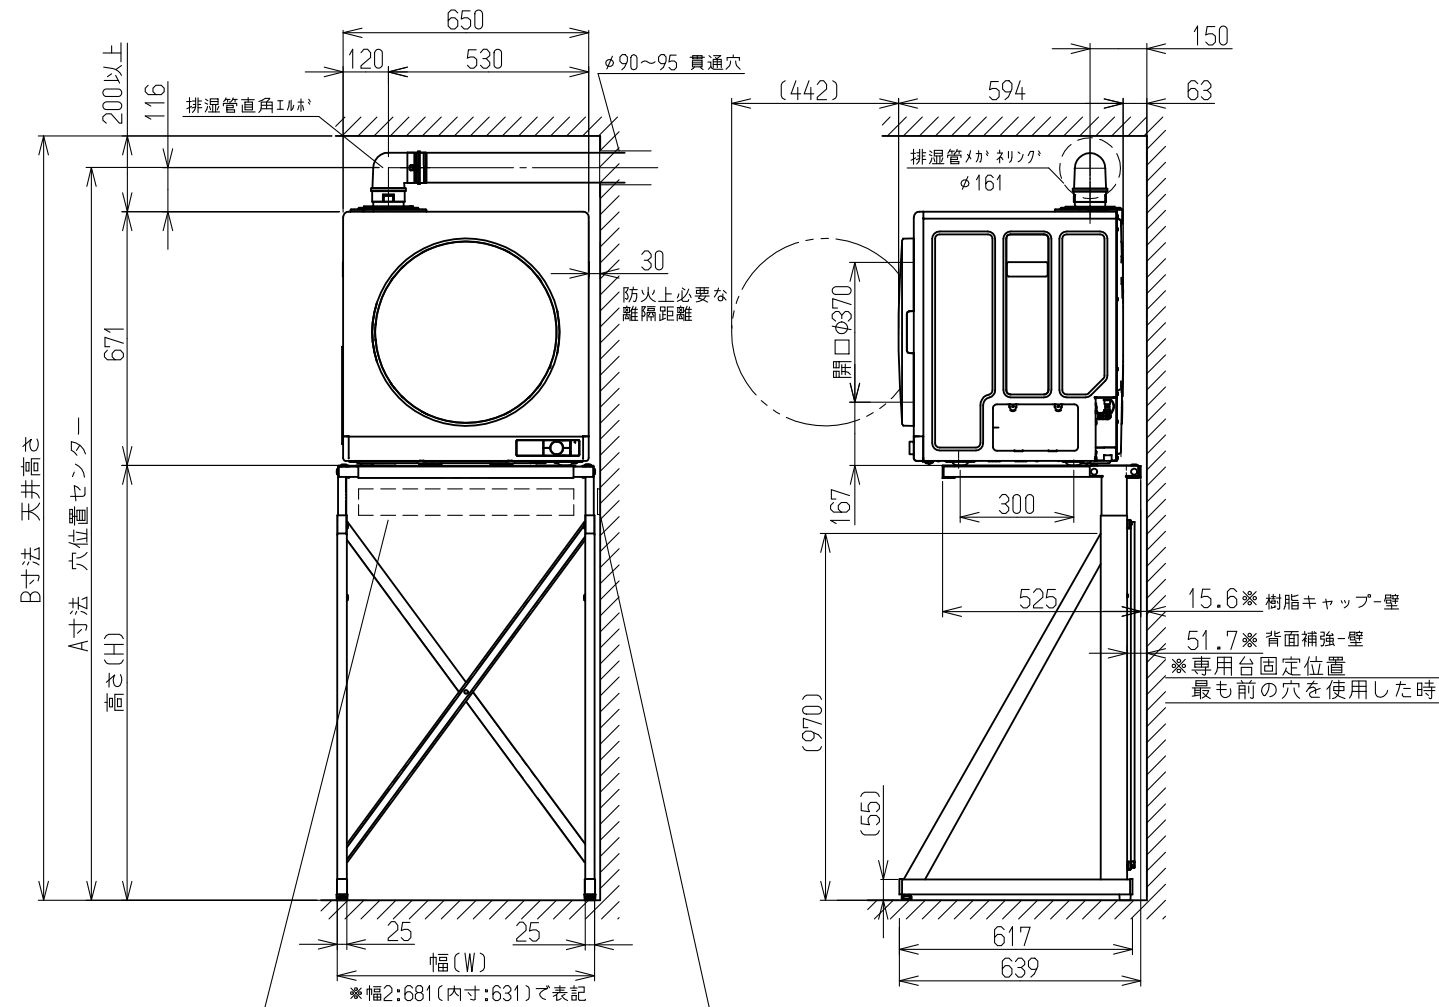


衣類乾燥機：RDT-63,RDT-63T  
排湿管直角エルボ：DE-80A  
後方排気

(単位:mm)

側方排気

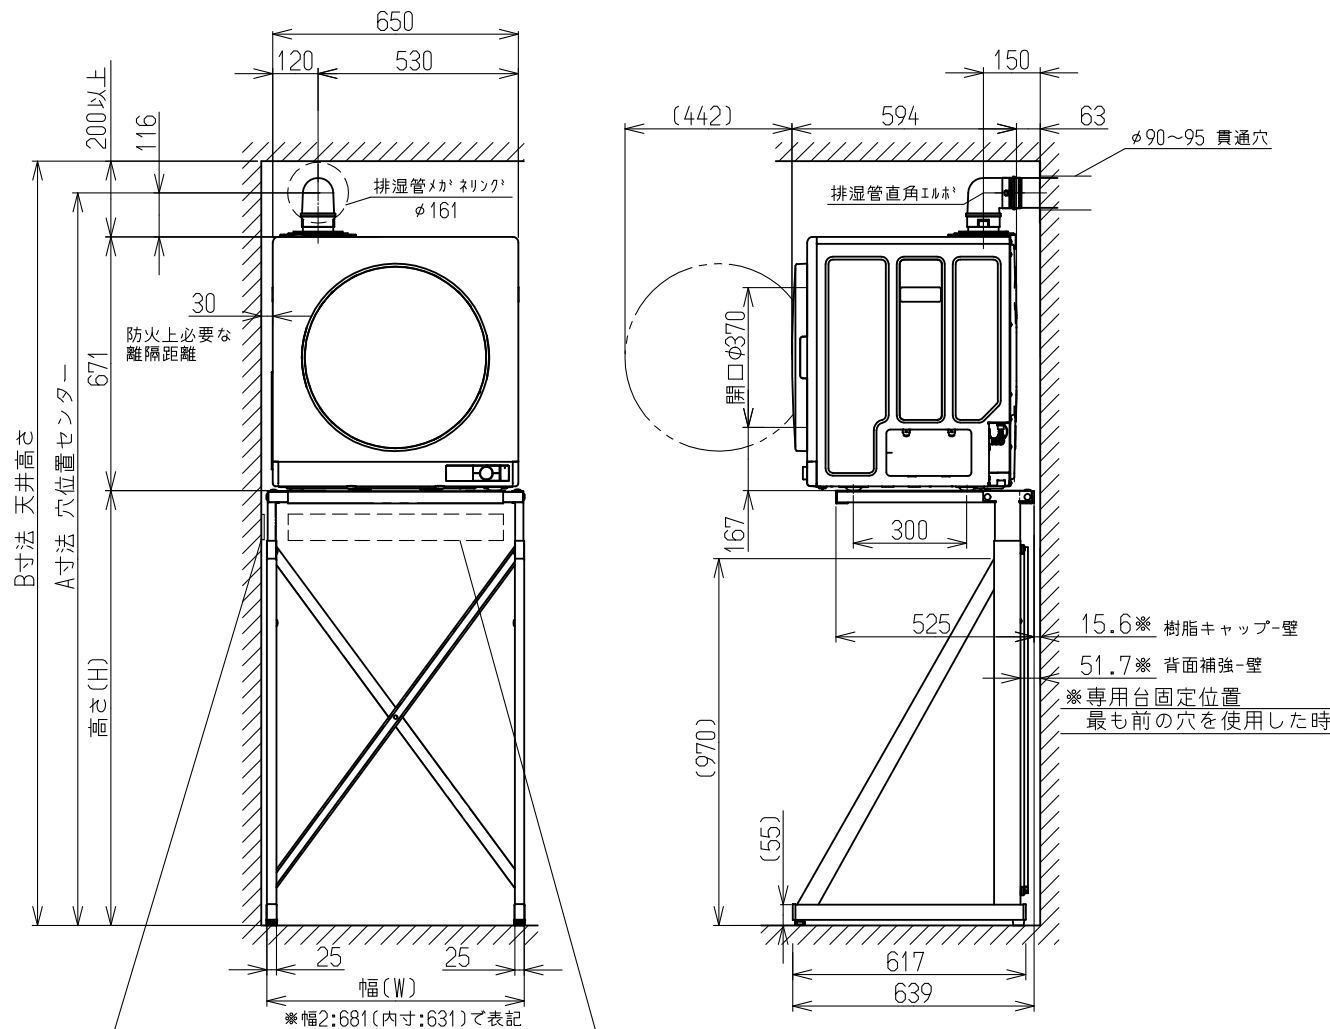

ガス栓設置イメージ  
本体後方下部から  
ガスコードにて延長  
延長距離内(最大5m)の設置

電気コンセント設置位置イメージ  
→正面壁  
機器本体後方下部より  
2mの電源コードが届く範囲での  
設置が必要

電気コンセント設置位置イメージ  
→正面壁  
機器本体後方下部より  
2mの電源コードが届く範囲での  
設置が必要

ガス栓設置イメージ  
本体後方下部から  
ガスコードにて延長  
延長距離内(最大5m)の設置

専用台 高さ(H)

| 刻印 | 専用台高さ<br>寸法 | A寸法<br>穴位置センター | B寸法<br>天井高さ |
|----|-------------|----------------|-------------|
| 1  | 1150        | 1937           | 2021        |
| 2  | 1210        | 1997           | 2081        |
| 3  | 1270        | 2057           | 2141        |
| 4  | 1330        | 2117           | 2201        |
| 5  | 1380        | 2167           | 2251        |
| 6  | 1430        | 2217           | 2301        |
| 7  | 1500        | 2287           | 2371        |

幅(W)

| 刻印 | 外形寸法<br>(内形寸法) |
|----|----------------|
| 無し | 644(594)       |
| 2  | 681(631)       |
| 3  | 717(667)       |
| 4  | 762(712)       |
| 5  | 807(757)       |
| 6  | 844(794)       |
| 7  | 880(830)       |

W寸法(出荷時:644)

○注記

- 専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
- 排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
- コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
- 別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
- 本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様にて別途作図いただきますようお願い致します。

|    |                                    |    |          |
|----|------------------------------------|----|----------|
| 名称 | 専用台(高)取付関連図                        | 品名 | 専用台(高)   |
| 型式 | DS-80HSF+RDT-63,63T DE-80A 側方,後方排気 |    |          |
| 作成 | 23.03.30                           | 尺度 | 1/20     |
|    | サイズ                                | A3 | リンナイ株式会社 |

側方排気

[illegible]

電気コンセント設置位置イメージ  
→ 正面壁  
機器本体後方下部より  
2 m の電源コードが届く範囲での  
設置が必要

The technical drawings show the front and side profiles of the RWH-600 unit. The front view includes dimensions for overall height (B寸法), mounting hole center distance (A寸法), total width (幅(W)), and clearances from the wall. It also shows the location of the simple drainage pipe (簡易排湿管) and the required fire safety clearance (防火上必要な離隔距離). The side view details the depth of the unit, the position of the exhaust duct (排湿管), and the structural components like the resin cap wall (樹脂キャップ壁) and back reinforcement wall (背面補強壁).

**Front View Dimensions:**

- B寸法 天井高さ: Overall height from ceiling.
- A寸法 穴位置センター: Distance between mounting holes.
- 高さ(H): Total height of the unit.
- 幅(W): Total width of the unit.
- Clearance dimensions: 321以上, 240以上, 120, 530, 650, 30, 30.
- 簡易排湿管: Simple drainage pipe.
- 防火上必要な離隔距離: Required fire safety clearance.
- φ90~95 貫通穴: Mounting hole diameter.

**Side View Dimensions:**

- (442): Depth dimension.
- 594: Depth dimension.
- 150: Depth dimension.
- 63: Depth dimension.
- 排湿管「メカネリング」 φ161: Exhaust duct with ring, diameter 161mm.
- 開口φ370: Opening diameter.
- 167: Height dimension.
- 300: Width dimension.
- 525: Width dimension.
- 15.6※ 樹脂キャップ壁: Resin cap wall.
- 51.7※ 背面補強壁: Back reinforcement wall.
- ※専用台固定位置 最も前の穴を使用した時: Dedicated stand fixed position when using the frontmost hole.
- (970): Total depth dimension.
- (55): Depth dimension.
- 617: Depth dimension.
- 639: Depth dimension.

※幅2:681(内寸:631)で表記

ガス栓設置イメージ  
本体後方下部から  
ガスコードにて延長  
延長距離内（最大5m）の設置

| 幅(W) |                |
|------|----------------|
| 刻印   | 外形寸法<br>(内形寸法) |
| 無し   | 644(594)       |
| 2    | 681(631)       |
| 3    | 717(667)       |
| 4    | 762(712)       |
| 5    | 807(757)       |
| 6    | 844(794)       |
| 7    | 880(830)       |


○ 注記

- ・ 専用台高さは、縦型洗濯機の蓋やドラム洗濯機の洗剤投入口との干渉を考慮した高さにしてください。
- ・ 排湿管延長は設置工事説明書の計算式に従ってください。
- ・ コンセント・ガス栓位置は、専用台高さにより変更となります。
- ・ 別途、防水パン、排水栓、洗濯機排水栓等の位置、高さを考慮した設計をお願いします。
- ・ 本外観図はあくまで参考図となるため、必ず設計業者様、施工業者様に別途作図いただきますようお願い致します。


|          |                                      |    |      |     |        |
|----------|--------------------------------------|----|------|-----|--------|
| 名称       | 専用台(高)取付相関図                          |    |      | 品名  | 専用台(高) |
| 型式       | DS-80HSF+RDT-63,63T DPS-80KC 側方,後方排気 |    |      |     |        |
| 作成       | 23.03.13                             | 尺度 | 1/20 | サイズ | A3     |
| リンナイ株式会社 |                                      |    |      |     |        |

(単位:mm)

RDT-63, RDT-63U, RDT-63T, RDT-63TU

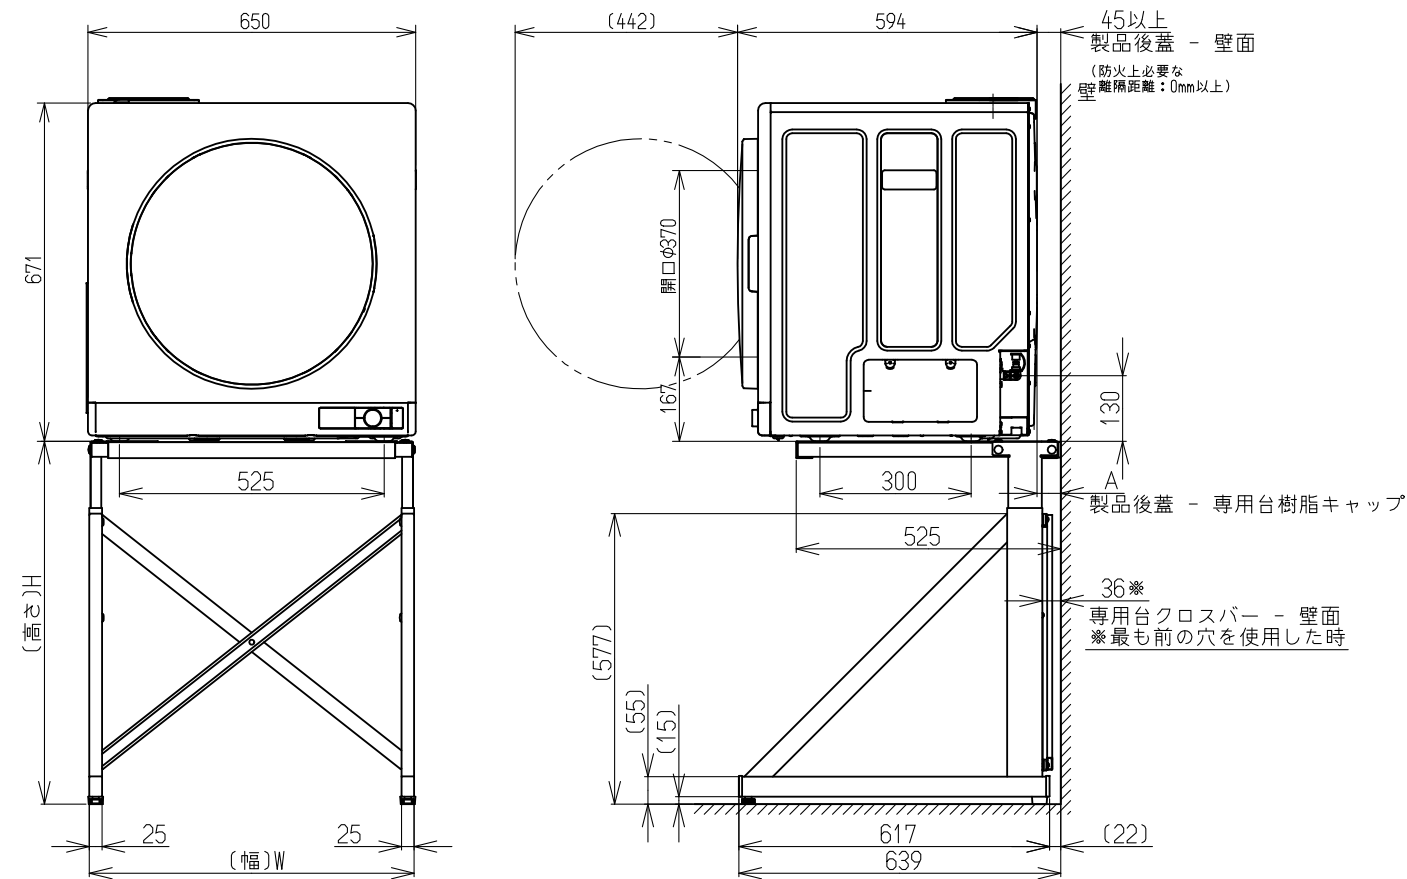

RDT-63NT, RDT-63NTU

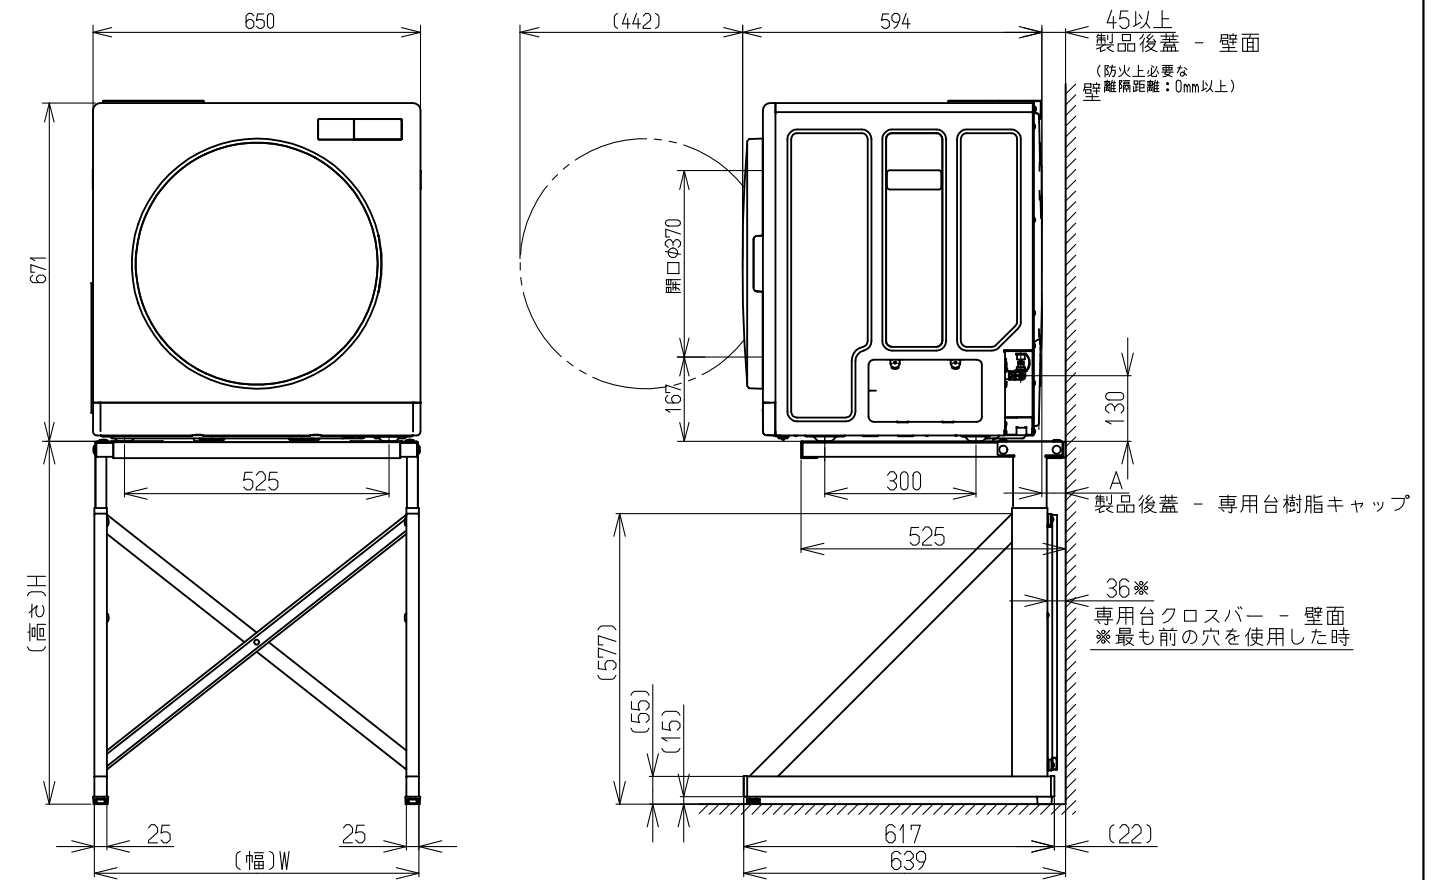

| 最も前の穴を使用 |           | 最も後の穴を使用 |           |
|----------|-----------|----------|-----------|
| 柵板取付穴位置  | 寸法<br>(A) | 柵板取付穴位置  | 寸法<br>(A) |
|          | -47       |          | 3         |


| 幅:W          |                | 高さ:H |                |
|--------------|----------------|------|----------------|
| スライド柱<br>刻 印 | 外形寸法<br>(内形寸法) | 支柱刻印 | 外形寸法<br>(内形寸法) |
| 無し           | 644(594)       | 1    | 720(686)       |
| 2            | 681(631)       | 2    | 780(746)       |
| 3            | 717(667)       | 3    | 840(806)       |
| 4            | 762(712)       | 4    | 900(866)       |
| W寸法(出荷時:644) |                | 5    | 950(916)       |

※注記  
・製品,専用台の設置は、設置工事説明書に従ってください。


|    |                                                                  |    |      |     |        |          |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----|------|-----|--------|----------|--|
| 名称 | 取付相関図                                                            |    |      | 品名  | 専用台(中) |          |  |
| 型式 | DS-80MSF<br>(RDT-63,RDT-63U,RDT-63T,RDT-63TU,RDT-63NT,RDT-63NTU) |    |      |     |        |          |  |
| 作成 | 23.03.28                                                         | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3     | リンナイ株式会社 |  |

(单位:mm)

RDT-63, RDT-63U, RDT-63T, RDT-63TU

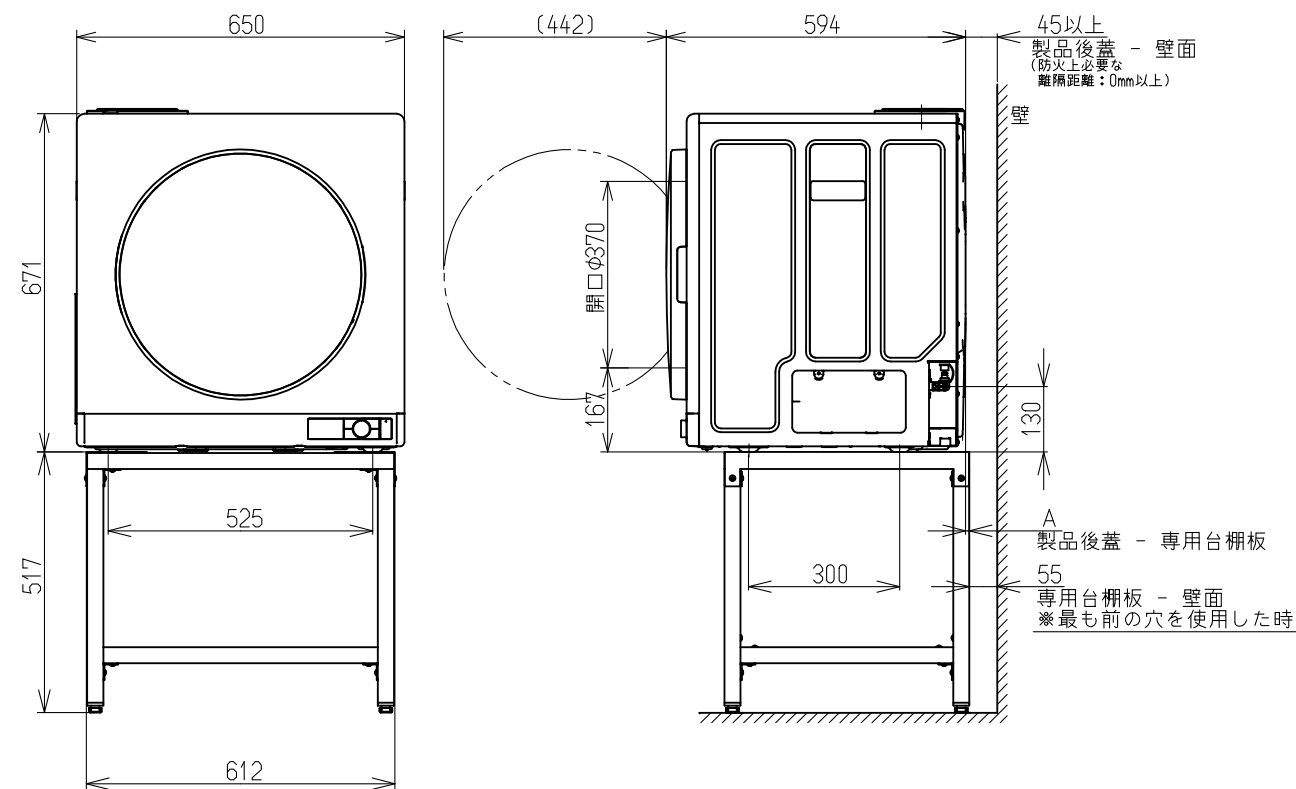

RDT-63NT, RDT63-NTU

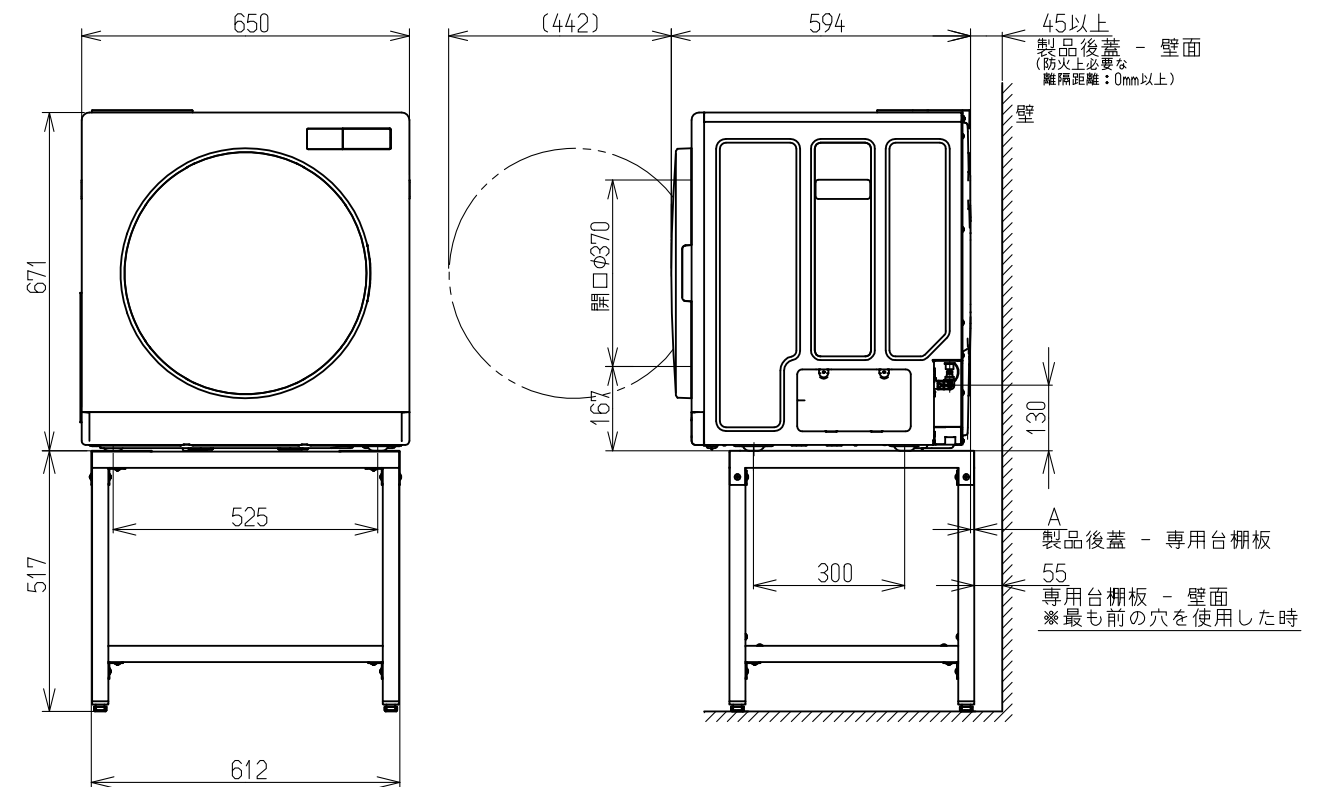

| 最も前の穴を使用 |            | 最も後の穴を使用 |            |
|----------|------------|----------|------------|
| 棚板取付穴位置  | 出寸法<br>(A) | 棚板取付穴位置  | 出寸法<br>(A) |
|          | -7         |          | 43         |

※注記  
・製品、専用台の設置は、設置工事説明書に従って下さい。

|    |                                                                    |    |      |     |        |          |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|----|------|-----|--------|----------|--|
| 名称 | 取付相関図                                                              |    |      | 品名  | 専用台〔低〕 |          |  |
| 型式 | DS-80LSF<br>〔 RDT-63,RDT-63U,RDT-63T,RDT-63TU,RDT-63NT,RDT-63NTU 〕 |    |      |     |        |          |  |
| 作成 | 23.03.28                                                           | 尺度 | 1:10 | サイズ | A3     | リンナイ株式会社 |  |

Technical drawing of a washing machine unit, showing front and side views with dimensions and installation notes.

**Front View Dimensions:**

- Width: 650
- Height: 671
- Base height: 900
- Base width offset: (81)

**Side View Dimensions:**

- Top section width: (482)
- Top section height: 633.7
- Top section depth: 130
- Bottom section height: (1252.2)
- Bottom section depth: (1011.5)
- Internal width: 354
- Internal depth: ※137.2

**Installation Notes:**

- ※0.4 乾燥機背面 - 壁面 (防火上必要な 離隔距離: 0mm以上)
- 壁
- 〔A寸法〕
- ※19.6 専用台背面補強 - 乾燥機背面
- ※20 専用台背面補強 - 壁面
- ※最も前の穴を使用した場合

The diagram shows technical drawings for two models of outdoor air conditioning units: RDT-63NT and RDT-93NT. Each model is shown from a front view and a side view, illustrating its installation on a dedicated base and against a wall.

**Front View Dimensions (Common to both):**

- Width: 650
- Height: 671
- Base height: 900
- Base width: 650
- Base depth: 81

**Side View Dimensions and Notes:**

- RDT-63NT:**
  - Distance from wall to unit back: 633.7
  - Distance from wall to unit back (A dimension): 19.6
  - Distance from wall to unit back (B dimension): 137.2
  - Distance from wall to unit back (C dimension): 20
  - Distance from wall to unit back (D dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (E dimension): 354
  - Distance from wall to unit back (F dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (G dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (H dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (I dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (J dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (K dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (L dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (M dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (N dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (O dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (P dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Q dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (R dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (S dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (T dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (U dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (V dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (W dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (X dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Y dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Z dimension): 130
- RDT-93NT:**
  - Distance from wall to unit back: 553.7
  - Distance from wall to unit back (A dimension): 80.4
  - Distance from wall to unit back (B dimension): 191.2
  - Distance from wall to unit back (C dimension): 60.4
  - Distance from wall to unit back (D dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (E dimension): 300
  - Distance from wall to unit back (F dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (G dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (H dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (I dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (J dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (K dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (L dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (M dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (N dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (O dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (P dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Q dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (R dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (S dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (T dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (U dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (V dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (W dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (X dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Y dimension): 130
  - Distance from wall to unit back (Z dimension): 130





**Notes:**

- ※0.4 乾燥機背面 - 壁面 (防火上必要な 離隔距離: 0mm以上)
- ※19.6 専用台背面補強 - 乾燥機背面 (A寸法)
- ※137.2
- ※20 専用台背面補強 - 壁面
- ※最も前の穴を使用した場合

エアコン室外機併設用専用台  
乾燥機取付時の背面飛び出し寸法（出寸法：A）

|          | 最も前の穴を使用 |       | 最も後の穴を使用 |       |
|----------|----------|-------|----------|-------|
|          | 穴位置      | A寸法   | 穴位置      | A寸法   |
| RDT-63NT |          | -60.4 |          | -10.4 |
| RDT-93NT |          | 19.6  |          | 69.9  |

エアコン室外機併設用専用台  
乾燥機取付時の背面飛び出し寸法（出寸法：A）

|          | 最も前の穴を使用                                                                                   |       | 最も後の穴を使用                                                                                   |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|          | 穴位置                                                                                        | A寸法   | 穴位置                                                                                        | A寸法   |
| RDT-63NT | <br>前 | -60.4 | <br>後 | -10.4 |
| RDT-93NT | <br>前 | 19.6  | <br>後 | 69.9  |

|                                                                                               |  |                                                                                       |    |                                                                                       |    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| ○注記                                                                                           |  |  |    |  |    |  |  |
| ・壁のすぐ前に設置し、鎖（専用台に付属）で壁や柱につないで、乾燥機本体と専用台を必ず専用のねじ4本で固定してください。<br>また補強板の上にのらないでください。             |  | 前                                                                                     |    | 後                                                                                     |    |  |  |
| ・突風(風速15m/s以上)などにより転倒、落下などの危険がありますので、鎖取付用フックを丈夫な壁の下地に<br>取り付けてください。                           |  | 名称                                                                                    |    |                                                                                       |    |  |  |
| RC造に取り付ける場合は、下穴をあけ、同梱されているプラグ(φ6×30)を打ち込んだのち、フックを取り付けてください。<br>※プラグの下穴径はφ6、深さ40mm以上としてください。   |  | 設置相関図_DS-80BSF                                                                        |    |                                                                                       |    |  |  |
| ・室外機と専用台が接触しないように設置してください。                                                                    |  | 型式                                                                                    |    |                                                                                       |    |  |  |
| ・手すり壁がガラス、パネルの場合は、専用台と接触しないようご注意ください。                                                         |  | RDT-63NT , RDT-93NT                                                                   |    |                                                                                       |    |  |  |
| ・専用台の設置の仕方およびベランダの奥行寸法によっては、衣類乾燥機前扉開時に、前扉と手すり壁が干渉するおそれがあります。<br>本設置相関図をお確かめのうえ、設置可否を判断してください。 |  | 作成                                                                                    |    |                                                                                       |    |  |  |
| ・設置場所周辺に、給湯器や分電盤がある場合や、避難通路を完全にふさいだり、避難はしごと干渉する場合は、設置できません。                                   |  | 2025.02                                                                               | 尺度 | Freeサイズ                                                                               | A3 |  |  |
|                                                                                               |  | リンナイ株式会社                                                                              |    |                                                                                       |    |  |  |

|    |                   |    |      |     |    |                 |
|----|-------------------|----|------|-----|----|-----------------|
| 名称 | 設置相関図_DS-80BSF    |    |      |     |    |                 |
| 型式 | RDT-63NT,RDT-93NT |    |      |     |    |                 |
| 作成 | 2025.02           | 尺度 | Free | サイズ | A3 | <b>リンナイ株式会社</b> |